

# 発電機

## メタルハライドランプ対応 集魚灯用発電機－HDS 三相三線手動式



### 特徴

- 1. メタルハライドランプ・ハロゲンランプ・白熱球が使用出来ます。
- 2. 配電盤付で廉価かつ経済的、取付も簡単です。
- 3. 操作も簡単で上灯・水中灯にもご使用出来ます。
- 4. 発電機は小型軽量で小型のプレジャーボートから専業の方々まで幅広くご使用いただいております。

### 仕様


| 型式   | 出力   | 定格電圧 | 適用ブーリー最小径 | 発電機重量 |
|------|------|------|-----------|-------|
| 60M  | 6kw  | 240V | 180－5V－3本 | 58kg  |
| 120M | 12kw |      |           | 84kg  |
| 150M | 15kw |      | 180－5V－4本 | 94kg  |

### 発電機寸法


| 型式       | 寸法(mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
|          | A      | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K  | L   |
| HDS－60M  | 263    | 215 | 108 | 108 | 263 | 314 | 132 | 429 | 171 | 258 | 63 | 89  |
| HDS－120M | 312    | 290 | 127 | 127 | 309 | 369 | 160 | 528 | 205 | 323 | 90 | 105 |
| HDS－150M | 312    | 290 | 127 | 127 | 309 | 369 | 160 | 572 | 227 | 345 | 90 | 127 |

| 型式       | 寸法(mm) |     |    |   |   |                  |
|----------|--------|-----|----|---|---|------------------|
|          | M      | N   | O  | P | Q | R                |
| HDS－60M  | 89     | 213 | 10 | 8 | 5 | 38K6+0.018-0.002 |
| HDS－120M | 105    | 250 | 12 | 8 | 5 | 42K6+0.018-0.002 |
| HDS－150M | 127    | 294 | 12 | 8 | 5 | 42K6+0.018-0.002 |

### 発電機

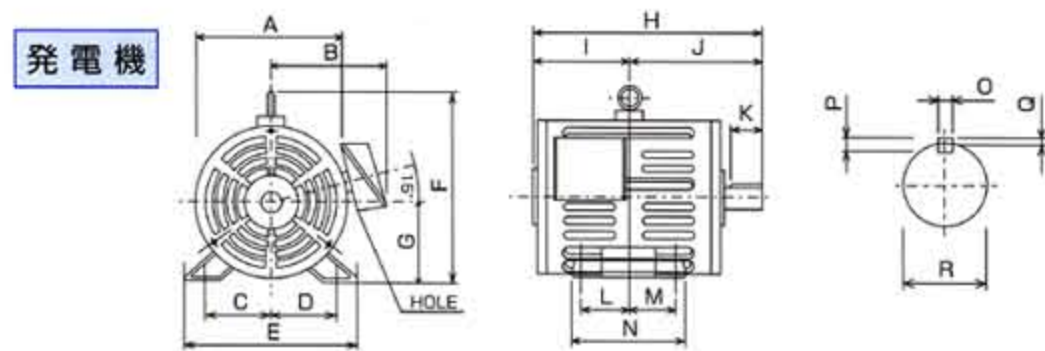


### セットベース寸法

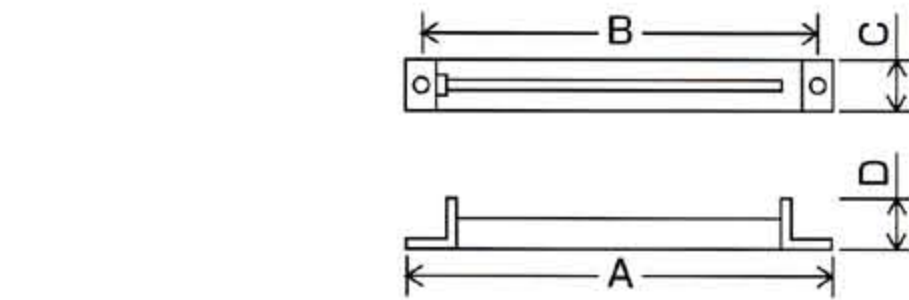


| 型式       | 寸法(mm) |     |    |    |
|----------|--------|-----|----|----|
|          | A      | B   | C  | D  |
| HDS－60M  | 485    | 455 | 60 | 35 |
| HDS－120M | 495    | 460 | 75 | 30 |
| HDS－150M | 495    | 460 | 75 | 30 |

### 配電盤寸法

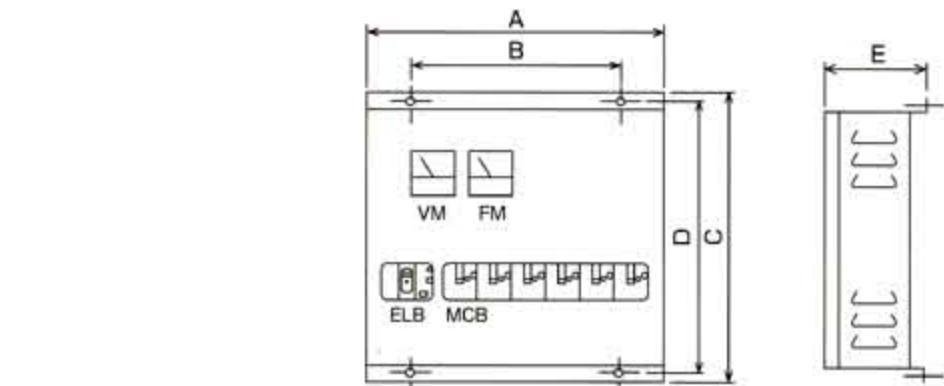

| 型式<br>(単位: mm) | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HDS-60M        | 410 | 340 | 390 | 370 | 140 | 195 | 240 | 220 | 305 | 235 |
| HDS-120M       | 460 | 390 | 460 | 440 | 140 | 195 | 240 | 220 | 305 | 235 |
| HDS-150M       | 460 | 390 | 460 | 440 | 140 | 195 | 240 | 220 | 305 | 235 |

### コンデンサー寸法

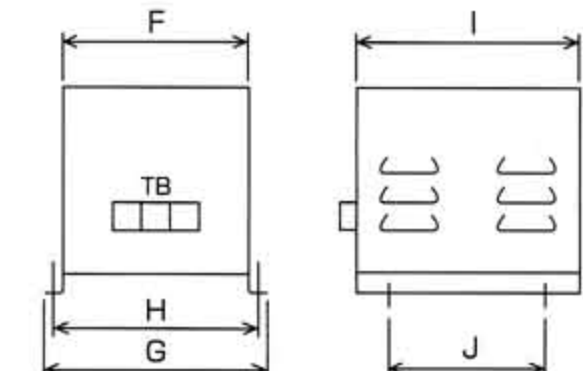

| 型式<br>(単位: mm) | 配電盤重量 | コンデンサーボックス重量 |
|----------------|-------|--------------|
| HDS-60M        | 12kg  | 7kg          |
| HDS-120M       | 15kg  | 7kg          |
| HDS-150M       | 15kg  | 8kg          |